

CAD-ARCHIVO:		
Denominación:		
EUROFRED COMPACTA		
(HICE-HSEE)		




DBSERVACIONES:


**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
220v ≈ 1A cos φ > 0,9

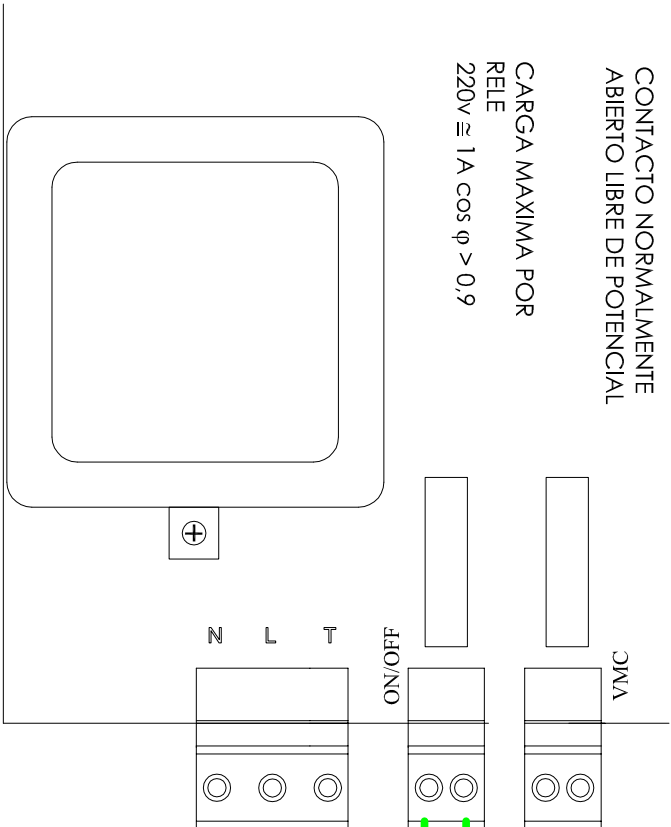

CORTAR EN EL PUNTO INDICADO Y HACER PASAR ESE PUNTO POR EL RELE OG1 PARA INTERRUPIR LA ALIMENTACION.

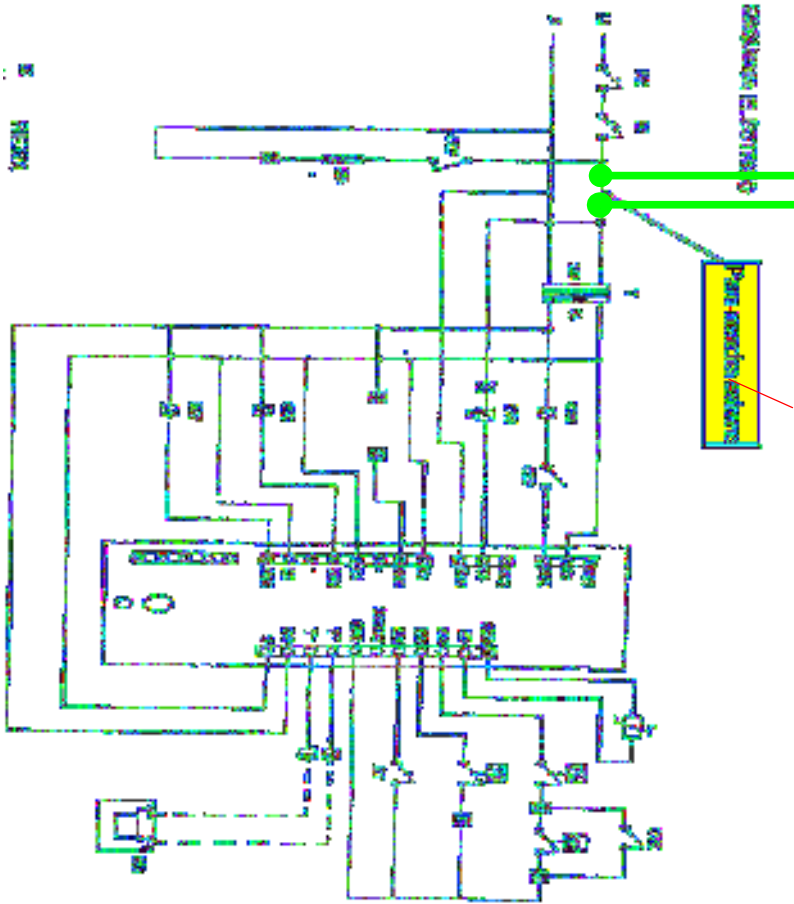

ESTA IMAGEN ESTA SACADA DEL ESQUEMA ORIGINAL DE LA MAQUINA.