

CAD - ARCHIVO:		
Denominacion.		
GENERAL MICRO VRF, AR...		

CAD - ARCHIVO:		
Denominacion.		
GENERAL MICRO VRF, AR...		

CAD - ARCHIVO:		
Denominacion.		
GENERAL MICRO VRF, AR...		



**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
 $220V \cong 1A \cos \varphi > 0,9$

2W/A

ON/OFF

N L T

PLACA ELECTRONICA DE LA UNIDAD INTERIOR. HACEMOS EL MARCHA/PARO A TRAVES DEL CN27.

CN27

EUROFRED SUMINISTRA EL JUEGOS DE CONECTORES PARA HACER ESTA CONEXION. PARA CN27 ES EL 9AGF0311

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
 $220V \cong 1A \cos \varphi > 0,9$

2W/A


ON/OFF

N L T

CN27

PLACA ELECTRONICA DE LA UNIDAD INTERIOR. HACEMOS EL MARCHA/PARO A TRAVES DEL CN27.

EUROFRED SUMINISTRA EL JUEGOS DE CONECTORES PARA HACER ESTA CONEXION. PARA CN27 ES EL 9AGF0311

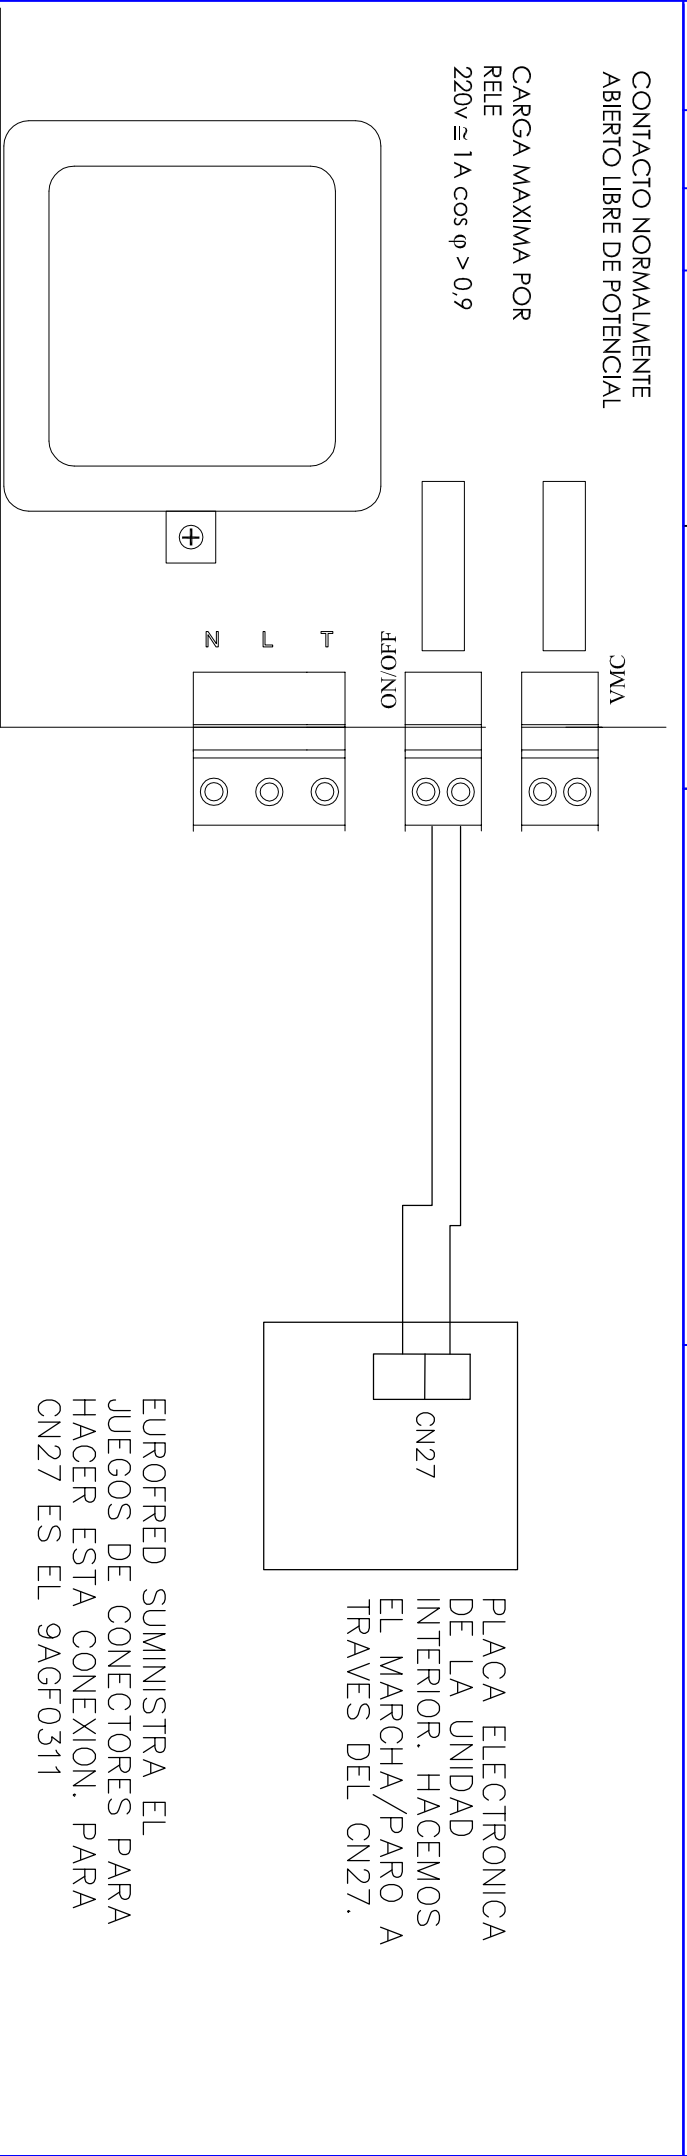

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
 $220V \cong 1A \cos \varphi > 0,9$

2W/A

ON/OFF

N L T

CN27

PLACA ELECTRONICA DE LA UNIDAD INTERIOR. HACEMOS EL MARCHA/PARO A TRAVES DEL CN27.

EUROFRED SUMINISTRA EL JUEGOS DE CONECTORES PARA HACER ESTA CONEXION. PARA CN27 ES EL 9AGF0311

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
 $220V \cong 1A \cos \varphi > 0,9$

2W/A

ON/OFF

N L T

PLACA ELECTRONICA DE LA UNIDAD INTERIOR. HACEMOS EL MARCHA/PARO A TRAVES DEL CN27.

CN27

EUROFRED SUMINISTRA EL JUEGOS DE CONECTORES PARA HACER ESTA CONEXION. PARA CN27 ES EL 9AGF0311