

CAD-ARCHIVO:			
Denominación, HITECSA WCVSZ COMPACTA			




DBSERVACIONES:

NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.

CONTACTO NORMALMENTE
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR
RELE
220v ≈ 1A cos φ > 0,9

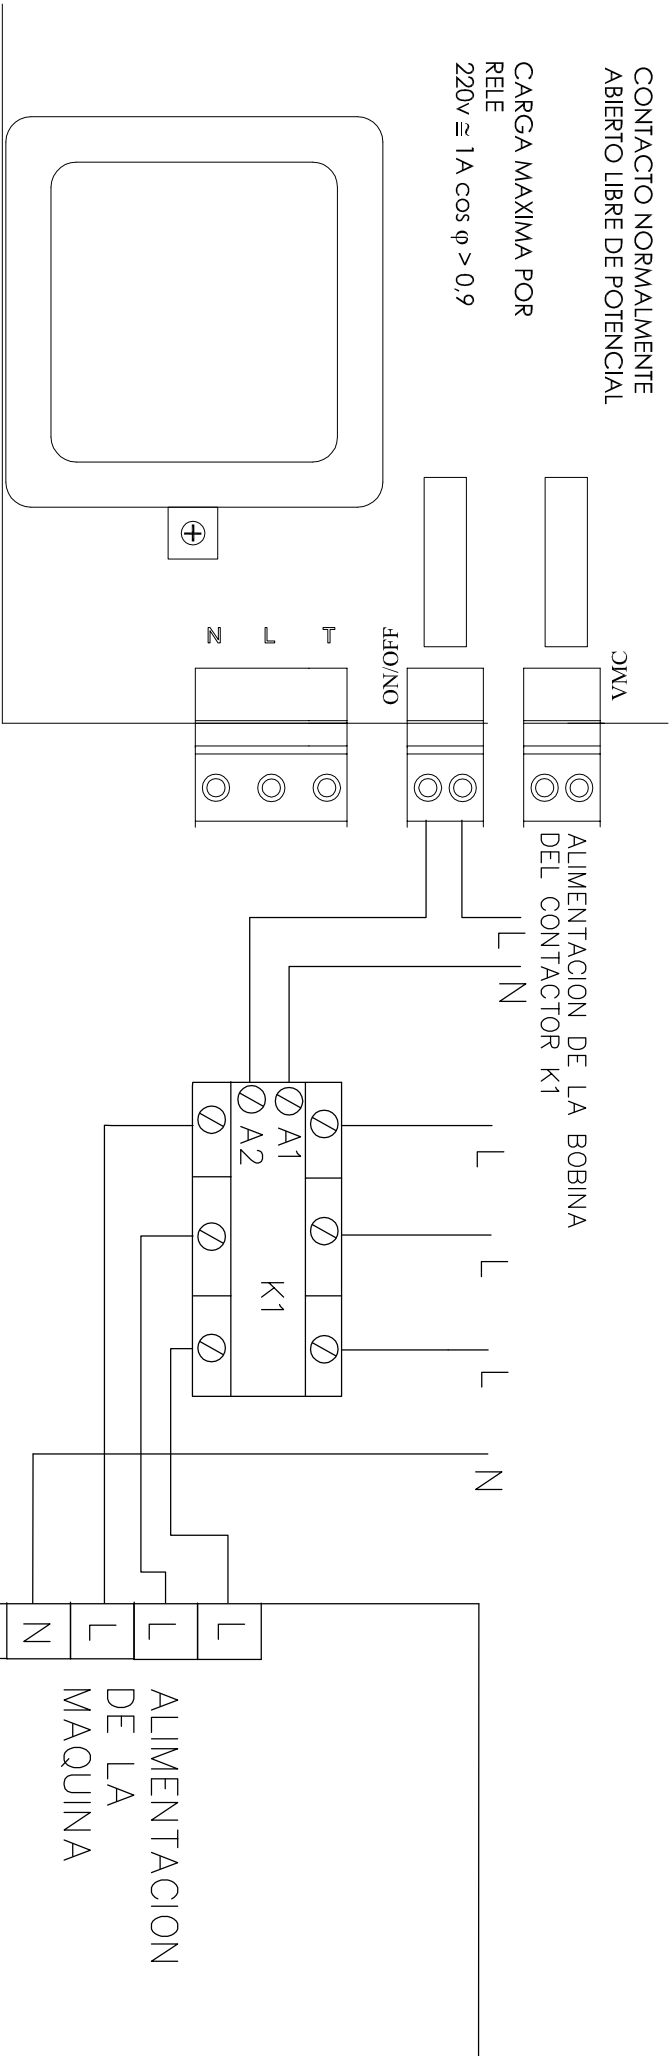

K1: CONTACTOR DE 3 POLOS PARA CORTAR LA ALIMENTACION DE LA MAQUINA. EN CASO DE NO SER TRIFASICA Y SER MONOFASICA, SOLO ES NECESARIO CORTAR UNA FASE.