

CAD-ARCHIVOUCASA CON 45-130 BC				
			Denominación, SAUNIER DUVAL (GAMA A PARTIR DE MAYO DE 2006)	




DBSERVACIONES:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**


CONTACTO NORMALMENTE
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR
RELE
220v ≈ 1A cos ϕ > 0,9

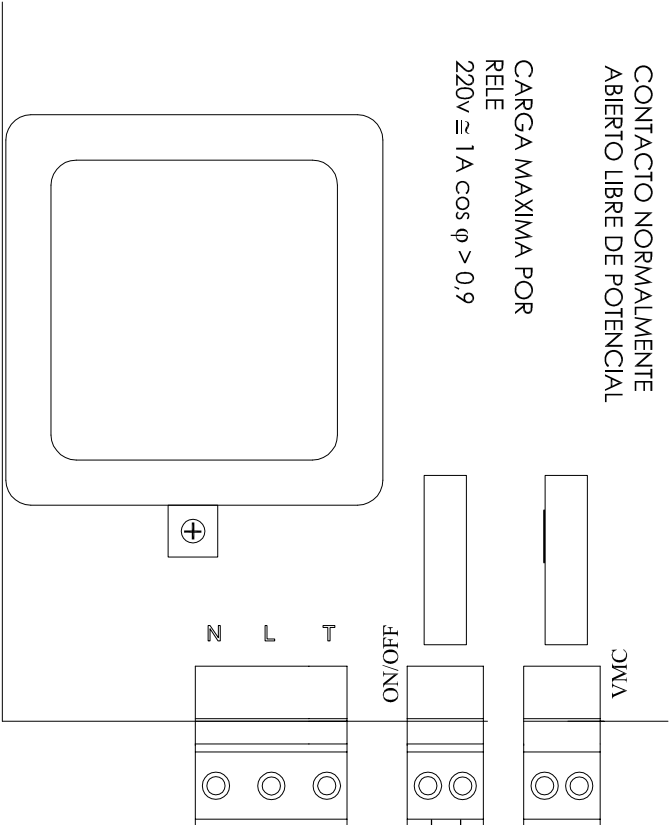

ALIMENTACION
BOBINA RELE
K1

HAY QUE CORTAR LA ALIMENTACION
GENERAL DE MAQUINA A TRAVES DE
CONTACTOR, (MIN 25A Y NO
SUMINISTRADO CON EL SISTEMA), K1
CUYA PROPIA ALIMENTACION ES LA
QUE CORTAMOS A TRAVES DEL OG1.

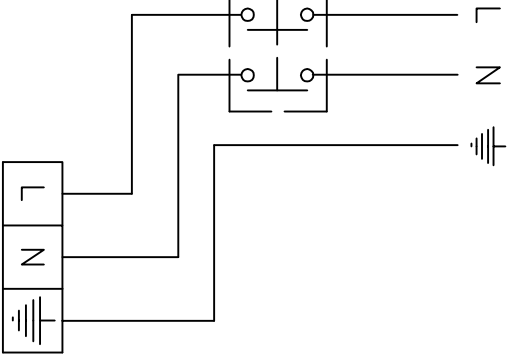

POWER SUPPLY
(ALIMENTACION GENERAL DE LA MAQUINA)