


CAD-ARCHIVO:		
Denominacion:		
DAIKIN CON KRP4A		



DBSERVACIONES:

NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MÁXIMA ° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MÍNIMA ° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.

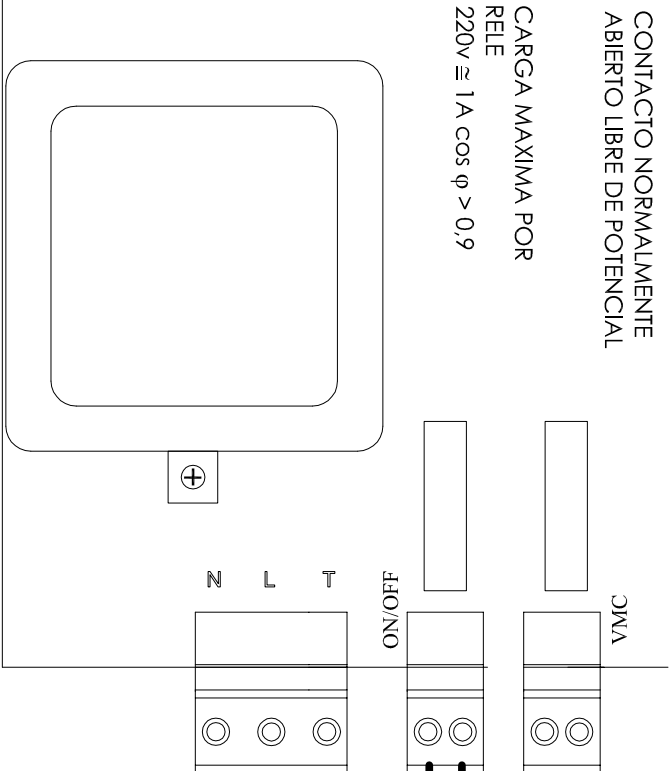

- DEFINIR EL SS2 DEL PACK DAIKIN COMO POSIBLE
- DEFINIR SS1 DEL PACK COMO SIN VOLTIOS(NO VOLT)
- SELECCIONAR EN EL RS1 DEL PACK DAIKIN MODE 2

PARA EL CONTROL TOTAL Y MENOR CONSUMO DEL EQUIPO CONEXIONAR CON PASARELA DE COMUNICACIONES(VER EN WWW.AIRZONE.ES)

