

| | | |
|------------------------|--|--|
| CAD-ARCHIVO: | | |
| Denominación: | | |
| FUJITSU DE R410 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |





OBSErvACIONES:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MÁXIMA ° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA ° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
220v ≈ 1A cos ϕ > 0,9

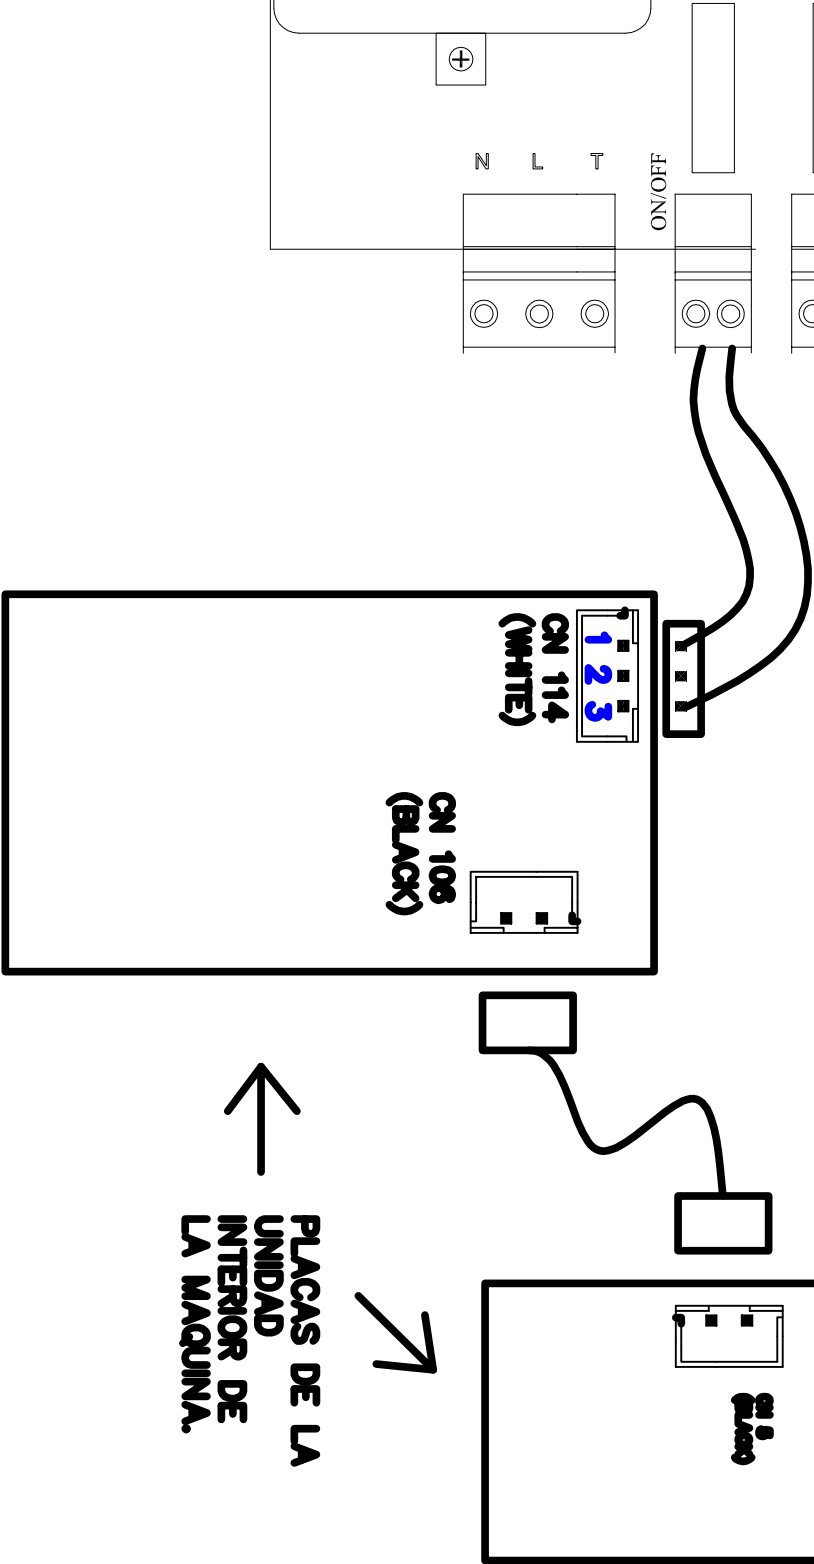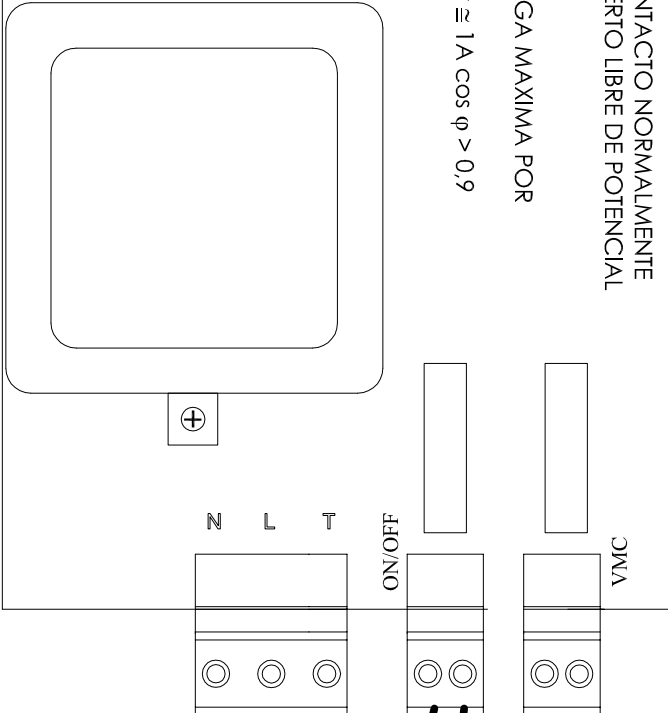

El kit de conexión lo suministra eurofred y su código es 4JAG0028 o 3DCS9032