



CAD-ARCHIVOUCASA CON 45-130 BC				
Denominacion, <b>SAMSUNG</b> CON MIM-B14				

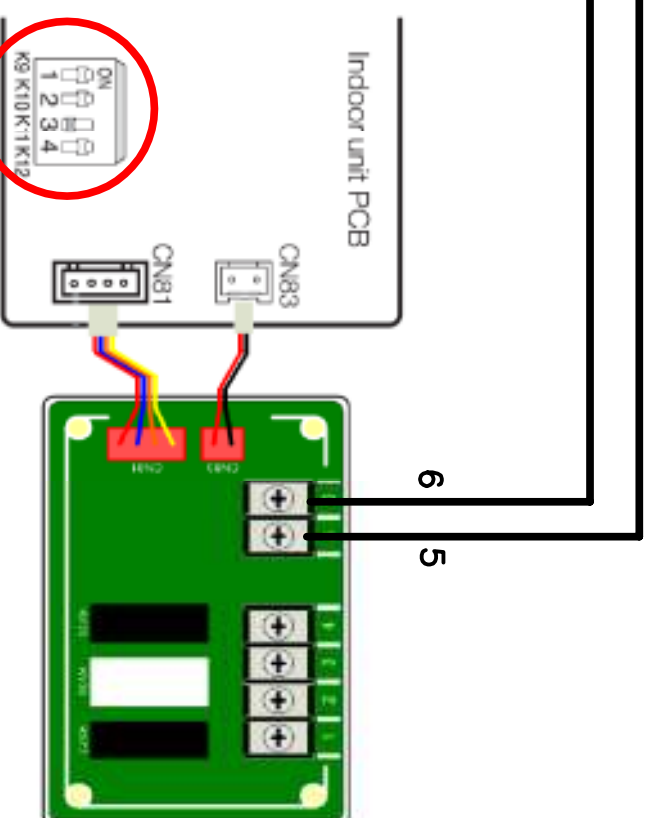

DBSERVACIONES:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

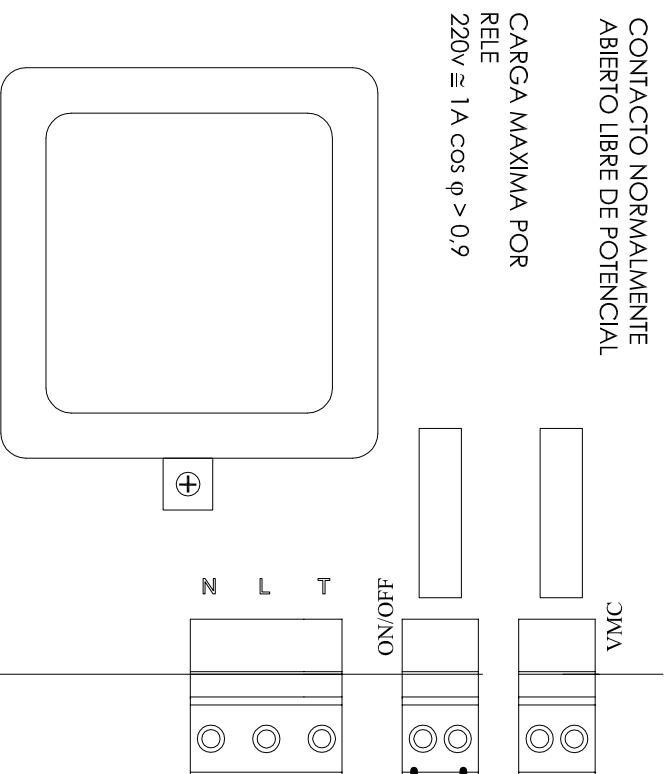

SELECCIONAR OFF EN EL SWITCH 3 O K11, TAL Y COMO SE INDICA ANTES DE ALIMENTAR EL KIT.

**PARA EL CONTROL TOTAL Y MENOR CONSUMO DEL EQUIPO VER COMPATIBILIDAD Y CONEXIONAR CON PASARELA DE COMUNICACIONES(VER EN [WWW.AIRZONE.ES](http://WWW.AIRZONE.ES))**

SOLICITAR EL CONECTOR MIM-B14 SAMSUNG Y CONECTAR SEGUN ESTE ESQUEMA PARA HACER EL MARCHA/PARO A LA MAQUINA DESDE ES SISTEMA AIRZONE.