


[illegible]

OBSERVACIONES:


**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR
RELE
 $220V \approx 1A \cos \varphi > 0,9$

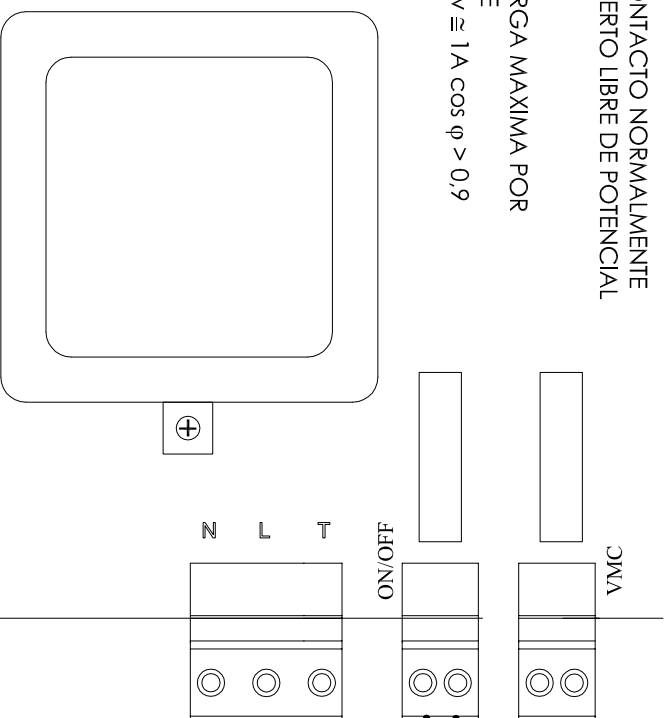

**EUROFRED SUMINISTRA
JUEGO DE CONECTORES
3DCS9032 PARA
CONECTAR EN CN 103**

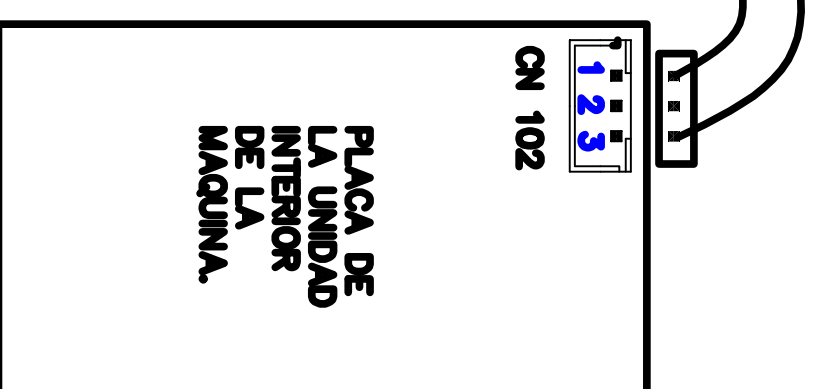

**PARA EL CONTROL TOTAL Y
MENOR CONSUMO DEL EQUIPO
CONEXIONAR CON PASARELA DE
COMUNICACIONES(VER EN
WWW.AIRZONE.ES)**

WWW.AIRZONE.ES)